

# Logafix Universalarmatur-Set

Technisches Produktdatenblatt



Bild 1: Universalarmatur - Set

## Anwendung

Das Buderus Logafix Universalarmaturen-Set eignet sich zum Anschluss eines Bad-heizkörpers oder eines Designheizkörpers an das Heizungssystem.

## Besondere Merkmale

Das Set besteht aus der Universalarmatur, der Abdeckung und des Thermostatkopfes mit aufeinander abgestimmten Design.

Die Universalarmatur kombiniert Eck- und Durchgangsform, das Thermostatventil ist umbaubar für rechts- oder linksseitigen Anschluss. Das Ventil sollte immer auf der Seite des Vorlaufes installiert sein.

Der Ventileinsatz mit Fühleranschluss M 30 x 1,5 kann mittels speziellen Schlüssels voreingestellt werden.

Die Armatur besitzt ein integriertes Füll- und Entleerventil für Schlauchverschraubungen.

## Ausführung

Art.-Nr.	Abmessung	Ausführung
7 738 320 548	3/4"x1/2"	Universalarmatur, Abdeckung, Thermostatkopf

## Werkstoffe

Abdeckung: Kunststoff  
Dichtung: EPDM  
Armaturenteile: Messing

## Bitte beachten

Die Universalarmatur ist nur für ein 2 Rohr System geeignet.

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

## Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 110°C Dauertemperatur (kurzzeitig 130°C)

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035

Nominaldruckbereich: PN16

Thermostatkopf mit Flüssigfühler, M 30 x 1,5 Anschlussgewinde, Stellungen 1 – 5

1 = 11°C

2 = 16°C

3 = 20°C

4 = 24°C

5 = 28°C

mit Frostschutzstellung (7°C)

Die europäische Norm DIN EN 215 ist erfüllt.

## Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafix Universalarmaturen-Set.

# Logafix Universalarmatur-Set

Technisches Produktdatenblatt

## Druckverlustdiagramm

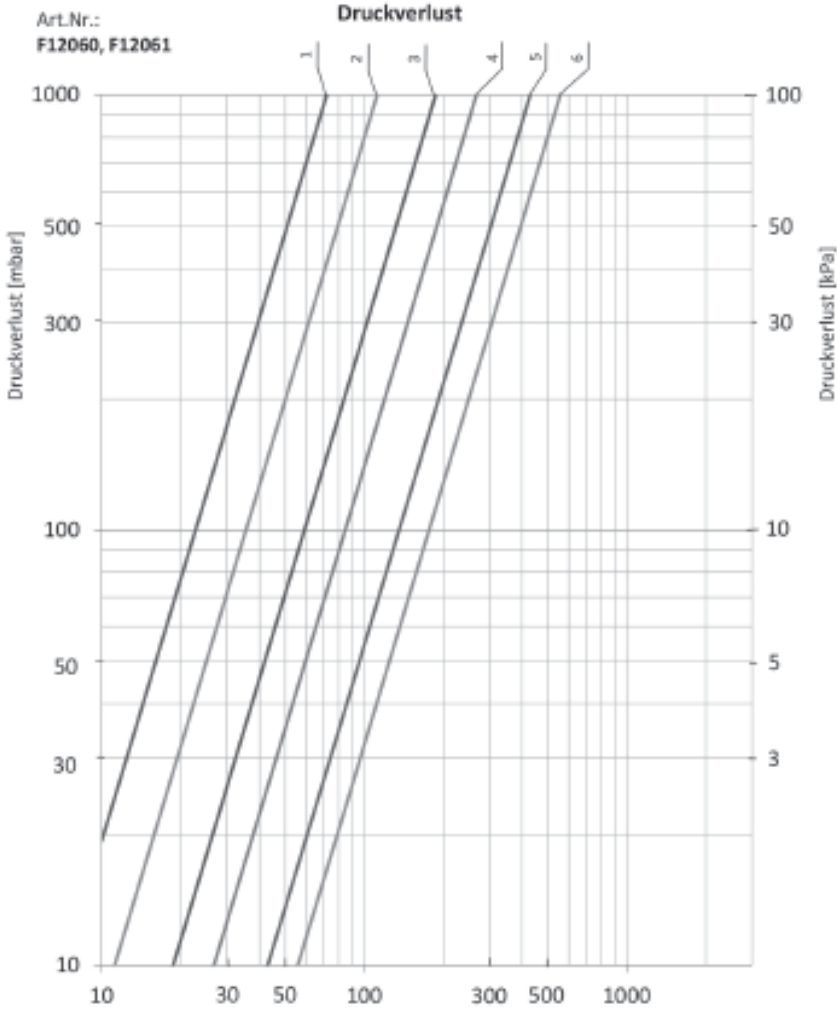


Bild 2: Druckverlustdiagramm

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
kvs	0,07	0,11	0,19	0,27	0,43	0,56